

新発売

スーパー ジュライト

再生ポリエチレン主体樹脂製敷板

環境対応
ダイコク板・シリーズ
第3弾

養生に、敷き板に、とっても便利!

※2000トン/m²の重量に耐える丈夫でしっかりした製品です。※自社計測による18kgの軽量で、扱いやすい総厚15mm×3尺×6尺サイズ。特注寸法有り。何回でも使える使い回しの良さで経済的にも大きなメリット。



こんな用途に:

- 災害時車輛の仮設置場や、仮設避難場の敷板など。
- 建築現場内通路、仮設ハウス、仮設駐車場、材料置き場など。
- 機材搬入の床養生、コンクリート打設保護、重量物設置時床養生など。
- 造園・農作業の足場、水作業の足場用など。
- ゴルフ場・グラウンド・イベント会場などでの養生敷板として。



資材置場



現場出入口



仮設駐車場

京葉興業株式会社

スーパージュライトの特徴

再生ポリエチレンを主体とした製品ですから…… リサイクルが可能。

衝撃に強く、圧縮に耐えられる丈夫な製品です。

完全耐水の為、耐用年数が長く使用可能です。

絶縁性です。

圧縮特性:255kgf/cm²
シャルピー衝撃:破壊せず

巻き込めて、下地に馴染みやすい製品です。

ガソリンなどの溶剤による損傷がほとんどありません。

テープ等による、剥がれがありません。

使用時外気温の範囲は-15℃から50℃前後です。

表面はエンボス加工、裏面は、平面仕上げです。


クギ打ちが出来ます。
手動・電動鋸でカットできます。

物性劣化がしにくい為
ゴムの約1.5倍長持ちします。

汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。



曲げて持ち運び簡単

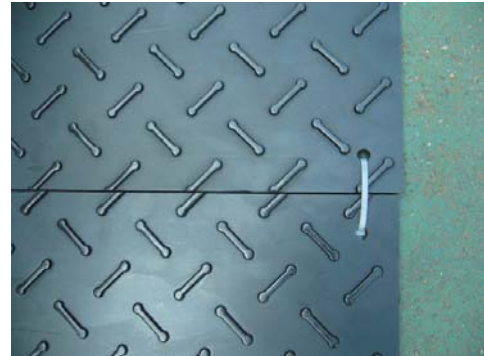

結束バンドによるジョイント例

スーパージュライトの仕様

厚さ15mm(基材12mm+シボ3mm)×910ミリ×1,820ミリ 重量18kg

※特注寸法:長さ2000mmまで製造できます。

4隅にジョイント用穴アケ 20mmφ 済み

販売

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 2-9-10 砂川ビル 3F
株式会社 建築システム

TEL:03-3221-7211 FAX:03-3221-7215
(株)建築システムHP:<http://www.arc-s.co.jp/>
ダイコク板HP:<http://www.daikokuban.com/>

製品仕様につきましては改良の為予告なしで変更する場合があります。

⚠ご使用上の注意

本製品は、再生ポリエチレンを主体とする複合樹脂成型製品です。広い用途にご利用いただけますが敷き鉄板の様な強度はありません。ご利用の際は、違いをご理解の上、正しくお使いください。また、樹脂製品としての、保全にご注意ください。本製品は、気温により熱収縮します。

京葉興業株式会社 快適環境事業部
〒272-0805 千葉県市川市大野2-648-2
TEL.047-337-9116 FAX 047-337-9239
URL <http://www.keiyo-kogyo.jp/>

r100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH
SOYINK
このパンフレットは環境に配慮して、大豆インクを使用しています。