

NEW

新商品の
ご紹介

軽量樹脂製敷板

スーパージュライト[®]48

(旧 ニューダイコク板)

国産

ISO14001認証工場にて再生ペレットから製品まで一貫生産をしています。



ご好評の
ニューダイコク板が
新柄になりました

丈夫

下地に強度があれば
車両総重量80t相当
にも十分耐えられます。

軽量

1枚あたり40kg。
重機を使わず簡単に
敷き詰められます。

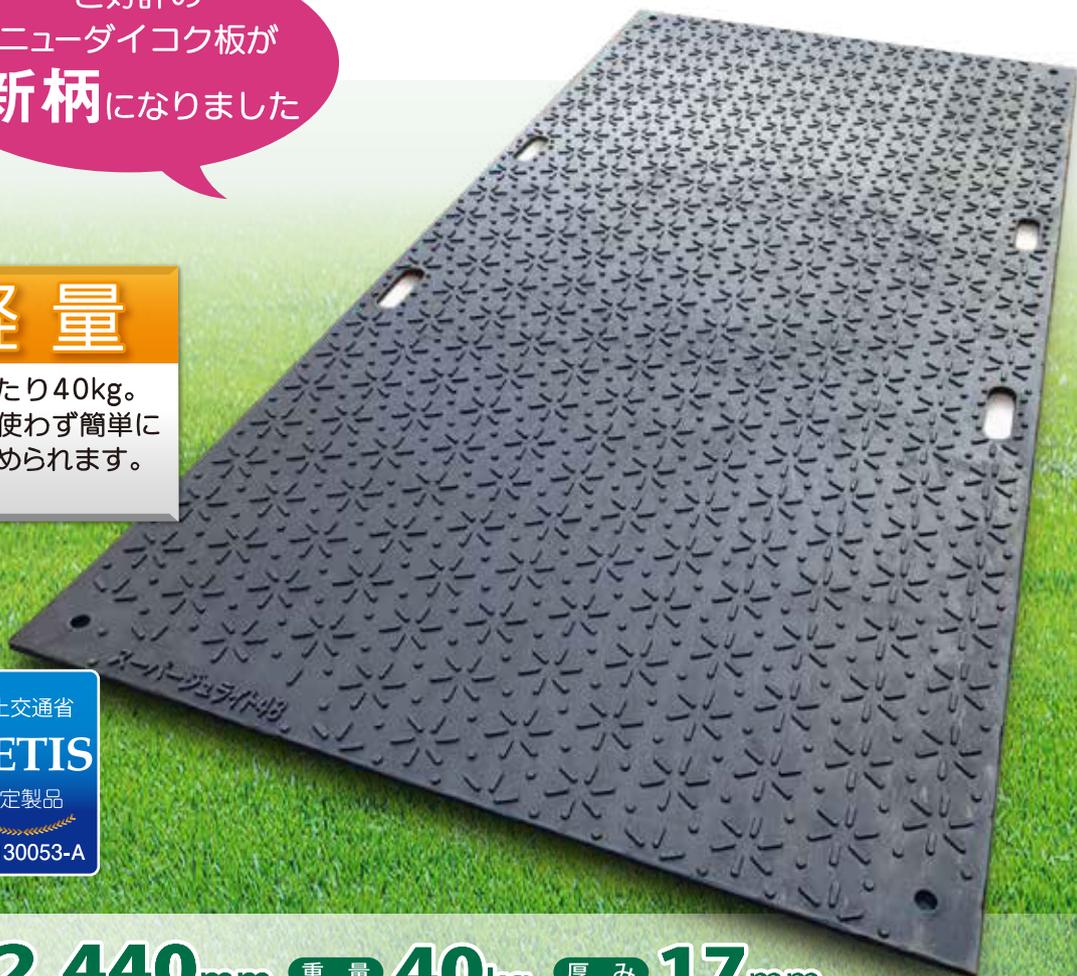

サイズ **1,220mm** × **2,440mm** 重量 **40kg** 厚み **17mm**

さまざまな用途にお使いいただけます！



駅舎工事現場



仮設駐車場



乾田内通路養生

ダイコク板シリーズ ネットショップ
<https://www.arc-s.co.jp/daikoku/>

販売代理店: 株式会社建築システム
TEL 03-3221-7211 / FAX 03-3221-7215

特長

再生ポリエチレン樹脂製なので……リサイクルが可能です。



衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。



完全耐水の為、長く使用可能です。



柔軟性があり、土地の形状に馴染みやすい製品です。



テープなどによる剥がれがありません。



使用時外気温の範囲は-15℃～50℃前後です。



塩害等の錆びや腐食に強く、薬品（酸・アルカリ）に耐性がある。



クギ打ち・穴あけ・カット等が可能。電動工具で加工できます。





汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。



鉄板に比べ、抜群の積載効率で、配送費の大幅コストダウン。

仕様

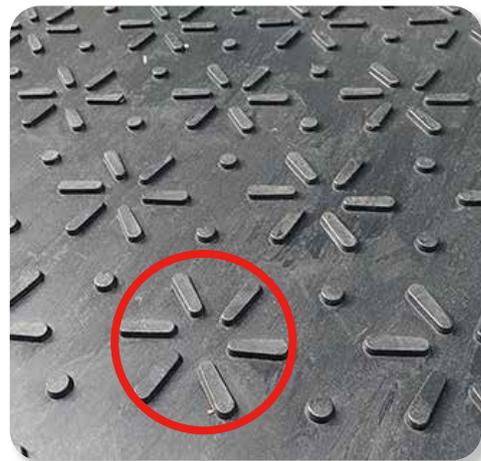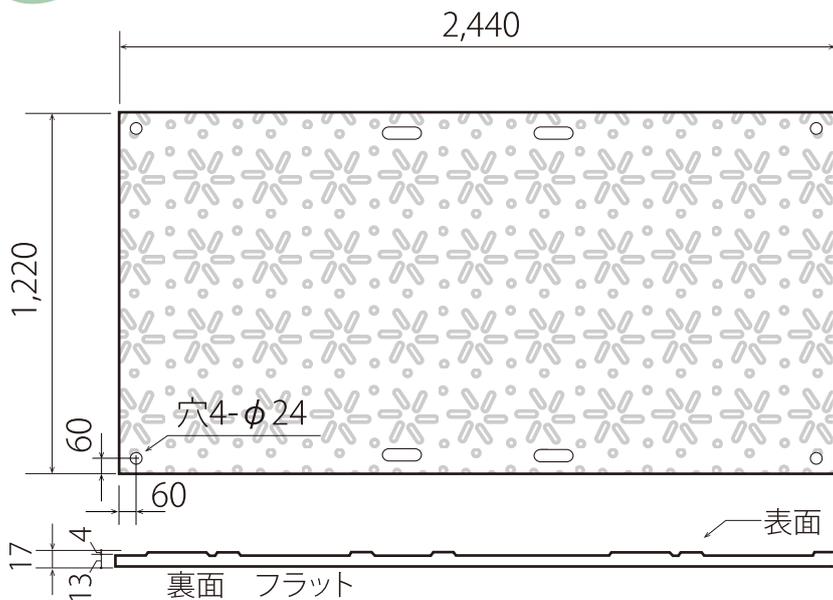

新柄により多方向からの滑り止めに対応いたしました。

*本製品は使用環境により変動する場合があります。

販売 株式会社建築システム

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋1-6-3 オギソビル2F
TEL 03-3221-7211
FAX 03-3221-7215

ネットショップ:

<https://www.arc-s.co.jp/daikoku/>



製品仕様につきましては改良の為、予告なしで変更する場合があります。



京葉興業株式会社

本社 〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2
TEL:047-337-9116 FAX:047-337-9239

袋井事業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1870-1

ジュライト・スーパージュライトは仮設、養生用の再生ポリエチレンを主体とした軽量な環境対応樹脂製品です。樹脂の特性を活かした敷板として様々な用途にご利用いただけますが、敷き鉄板ほどの強度はなく、敷設する地面の保持力の強さに影響を受けます。ご利用になる前に取り扱いの注意をご覧になり、安全にご使用下さい。

危険

- U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。
- クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。

- 軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。
- ジュライト・スーパージュライト(ニューダイコク板を含む)上での車両走行に当たり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。ずれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。
- 強風あるいは突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。
- 溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防災シートの上に敷いて使用してください。板の上で、焚火等直火のあたる使用は出来ません。

注意

- ショベルやバケット等による、鋭角な当て、パーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつか場合があります。

- 段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。
- 気温の高低により敷板の寸法が伸縮します。特に閉じられた床全面に敷き詰める場合には気温差による伸縮に留意し、隙間を開けるなどの対策をしてください。
例) 冬場に室内の床面いっぱいには隙間なく敷き詰めるると夏場に板が延びて床面が盛り上がり、夏場は逆に逆になります。
弊社ホームページQ&Aの詳細をご参照ください。
- 下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。
- 使用時、外気温の範囲は15～50℃前後です。