

農家様のご要望から生まれた軽量敷板

手軽に敷けて簡単らくらく養生

お手軽価格！

車両走行に適した滑り止め！

超軽量仕様！！

らくらくばん

軽量樹脂製敷板 スーパージュライトシリーズ

農業専用
NEW

サイズ 910mm
×
1,820mm


重量 10kg

厚み 9mm
(基板 6mm
+ 凸 3mm)

滑り止め付きで(凸3mm)
超軽量(10kg)
お求め安い価格です！

◆オプション◆

手持ち穴
加工もOK！



ハウス入口養生




軽トラ通路養生

ハウス周りの養生に！ 農作業現場に！
仮設駐車場に！ 農機や軽トラ走行に！



農作業の加工現場に

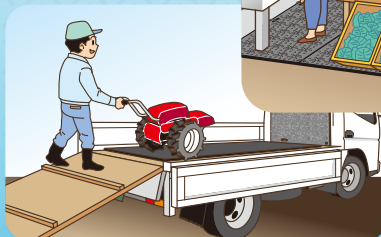

トラックの荷台養生に



京葉興業株式会社

半世紀に渡り培った技術と実績で信頼にお応えします

国産

ISO14001認証工場にて再生ペレットから製品まで一貫生産をしています。

軽量

滑り止め凸 3mm付きで 1枚あたり 10kgの軽さを実現しました。

丈夫

下地に強度があれば車両総重量 80t相当にも十分耐えられます。




田んぼの畔に



農機走行の路面養生



軽トラの荷台養生

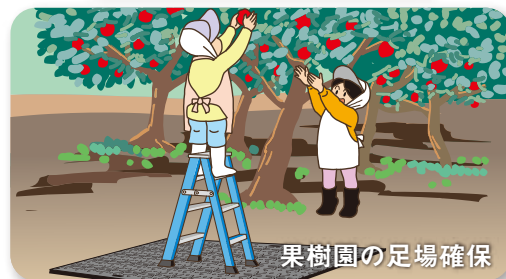


果樹園の足場確保

ご使用上の留意点

- 地面等の下地がしっかりした場所で、ご使用いただけます。
- 薄板仕様の為、ご使用前に下地の転圧をお勧めします。
- 転圧できない場合は、より厚みのある製品をご用意しています。

仕様

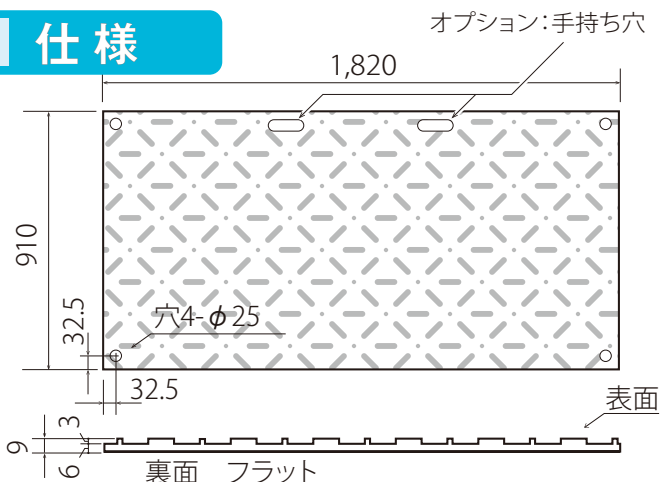

オプション品（販売品・市販推奨品）

がっちりアンカー



インシュロック



ナイロン製

L字アンカー



販売

株式会社建築システム

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋1-6-3 オギソビル2F
TEL 03-3221-7211
FAX 03-3221-7215

ネットショップ:

<https://www.arc-s.co.jp/daikoku/>



製品仕様につきましては改良の為、予告なしで変更する場合があります。



京葉興業株式会社

本社

〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2
TEL:047-337-9116 FAX:047-337-9239

袋井事業所

〒437-1121 静岡県袋井市諸井1870-1



<http://www.keiyo-kogyo.jp/>

ジュライト・スーパージュライトは仮設、養生用の再生ポリエチレンを主体とした軽量な環境対応樹脂製品です。樹脂の特性を活かした敷板として様々な用途にご利用いただけますが、敷き鉄板ほどの強度はなく、敷設する地面の保持力の強さに影響を受けます。ご利用になる前に取り扱いの注意をご覧になり、安全にご使用下さい。

危険

- U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。
- クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。

- 軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。
- ジュライト・スーパージュライト(ニュータイプ)を含む上での車両走行に当たり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。ずれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。
- 強風あるいは突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。また、水に浮きますので、大雨等で流されないよう固定してください。
- 溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防炎シートの上に敷いて使用してください。板の上で、焚火等直火のあたる使用は出来ません。

注意

- ショベルやバケット等による、鋭角な当て、バーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつく場合があります。

- 段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。
- 気温の高低により敷板の寸法が伸縮します。特に閉じられた床全面に敷き詰める場合には気温差による伸縮に留意し、隙間を空けるなどの対策をしてください。

例) 冬場に室内の床面いっぱい隙間なく敷き詰める場合と夏場に板が延びて床面が盛り上がり、夏場は逆になります。

弊社ホームページQ&Aの詳細をご参照ください。

- 下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。
- 使用時、外気温の範囲は-15~50℃前後です。