

# 必要なところだけ手軽に足元養生！ 気になる場所のぬかるみ対策に！

## らくらくばん 39 459 スーパージュライト サンキュ ヨンゴ・キュ



※写真はイメージです。



製品名	サイズ	重量
らくらくばん 39	300×910×9mm (突起 3mm 含む)	1.6kg
らくらくばん 459	450×910×9mm (突起 3mm 含む)	2.5kg
スーパージュライト 39	300×910×15mm (突起 3mm 含む)	3.1kg
スーパージュライト 459	450×910×15mm (突起 3mm 含む)	4.7kg

原材料：再生樹脂（再生ポリエチレン）

※再生樹脂ですのでサイズ（±1.5%）や伸縮・柔軟性等の品質が一定ではない旨ご了承ください。

# 工事現場や農業、防災で実績のある使い易さを手軽に!

コンパネ、ゴムマット、ビニールシート等の弱点をカバーできる長期利用可能な樹脂製敷板


**国産 軽量 丈夫**

-  衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。
-  完全耐水の為、長く使用可能です。
-  絶縁性に強く、物性劣化しにくい。
-  使用時外気温の範囲は -15℃～50℃前後です。
-  クギ打ち・穴あけ・カット等が可能。
-  汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。
-  柔軟性があり、土地の形状に馴染みやすい製品。
-  塩害等や腐食に強く、薬品（酸・アルカリ）に耐性。



軽トラ走行時の養生に

## 仕様

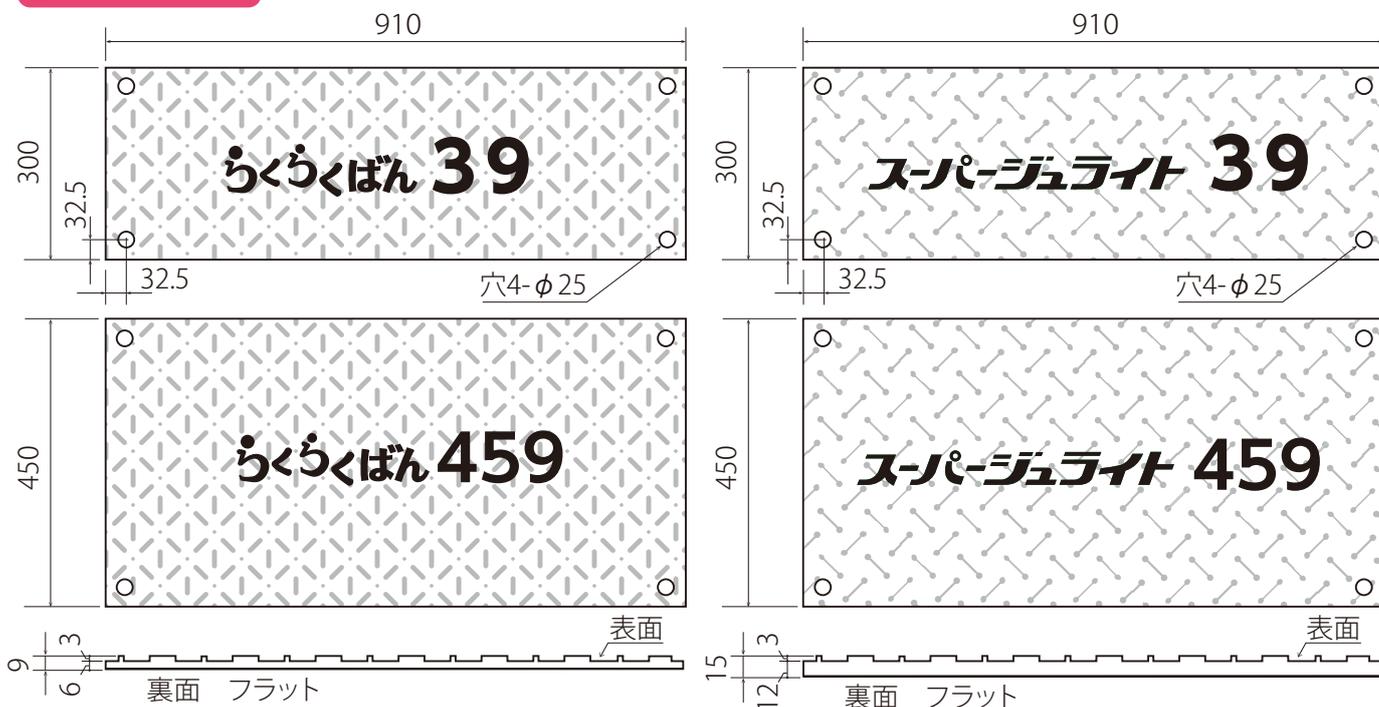

※製品端面のエッジで手や身体を切る恐れがありますので、取り扱いにご注意ください。

販売

製品仕様につきましては改良の為、予告なしで変更する場合があります。



**京葉興業株式会社**

本社  
〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2  
TEL:047-337-9116 FAX:047-337-9239

袋井事業所  
〒437-1121 静岡県袋井市諸井1870-1

<https://www.keiyo-kogyo.jp/>



らくらくばん・スーパージュライトは仮設、養生用の再生ポリエチレンを主体とした軽量な環境対応樹脂製品です。樹脂の特性を活かした敷板として様々な用途にご利用いただけますが、敷設する地面の保持力の強さに影響を受けます。ご利用になる前に取り扱いの注意をご覧になり、安全にご使用下さい。

### 危険

- U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。
- クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。
- 軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。
- ジュライト・スーパージュライト(ニューダイコク板を含む)上での車両走行にあたり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。ずれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。
- 強風あるいは突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。また、水に浮きますので、大雨等で流されないよう固定してください。
- 溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防災シートの上に敷いて使用してください。板の上で、焚火等直火のある使用は出来ません。

### 注意

- ショベルやバケット等による、鋭角な当て、バーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつか場合があります。
- 段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。
- 気温の高低により敷板の寸法が伸縮します。特に閉じられた床全面に敷き詰める場合には気温差による伸縮に留意し、隙間を空けるなどの対策をしてください。
- 例) 冬場に室内の床面いっぱいには隙間なく敷き詰めると夏場に板が延びて床面が盛り上がりやすくなります。夏場は逆にになります。弊社ホームページQ&Aの詳細をご参照ください。
- 下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。
- 使用時、外気温の範囲は-15～50℃前後です。